

# Econotecho Multypanel



Panel aislante para cubiertas de bajo requerimiento de apariencia interior y menor resistencia estructural para usos comerciales e industriales. Fabricado con la cara exterior de lámina Pintro y la cara interior en vinil blanco.

## ► Sustratos y Recubrimientos

Producto	Grado
Pintro	SS33 Fy= 33 ksi

[► Ir a página web](#)

## ► Colores

Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.

## ► Características del producto


- Traslape mínimo recomendado: 150 mm (6")
- Pendiente mínima recomendada: 5%, longitud máxima de vertiente: 60.0 m
- \*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

## ► Rango dimensional

- Ancho efectivo disponible: 1,000 mm (3'-3.4")
- Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8'-2.4") y máximo 12,000 mm (40')
- Contenedor marítimo: longitud máxima 11.90 m (39'-1")



**Poder cubriente**  
1.000 m (39.4")

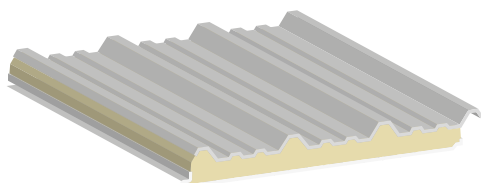

calibre	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m <sup>2</sup> Calibre 26
	R hr ft <sup>2</sup> °F/BTU	U BTU/ hr ft <sup>2</sup> °F	
25.4 (1")	6.67	0.150	6.10
38.1 (1.5")	10.00	0.100	6.61
50.8 (2")	13.33	0.075	7.00

Pesos teóricos +/- 7%