

# Lámina KR-18

[Ir a página web](#)

**L**ámina Pintro KR-18 de tipo SSR acanalado y engargolado. Esta lámina es de fijación oculta mediante clips. Reduce riesgos de filtraciones gracias a que no se necesita perforar para su instalación. Permite la instalación de aislantes, además de poder ser instalada en cubiertas de baja pendiente hasta 2%. Tiene un Peralte de 6.4 cm. Calibres de 22 a 36 \*Se recomienda Calibre 24 para techos engargolados. Ancho Efectivo 45.72 cm

► **Sustratos y Recubrimientos**


Producto
Zintro
Zintro Alum
Pintro

► **Características del producto**

– La Lámina KR-18 tiene una pendiente máxima en cubiertas del 2%. Acabado de Pintura en línea continua. Ideal para naves industriales, cubiertas compuestas y techados.

► **Rango dimensional**

– Sin limitaciones de longitud. Se Fabrica en una sola pieza de canalón a cumbre.

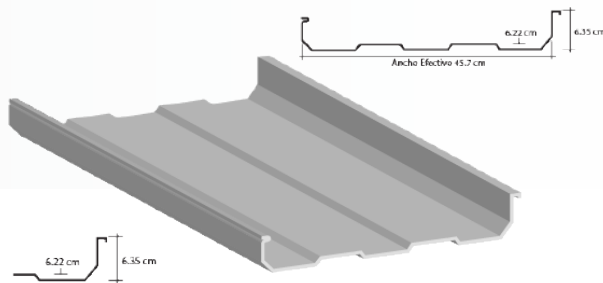

<b>Calibre</b>	<b>Poder cubriente</b>	<b>Peralte</b>
22, 24, 26	45.72 cm	64 mms

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN					
Peso area inst.		Compresión			
Calibre	Kg/m <sup>2</sup>	Fibra Superior		Fibra inferior	
		Ix (cm <sup>4</sup> /m)	se (cm <sup>3</sup> /m)	Ix (cm <sup>4</sup> /m)	Se (cm <sup>3</sup> /m)
26	4.99	15.23	2.70	15.08	3.10
24	5.85	18.87	3.37	18.48	3.69
22	8.35	28.96	5.51	28.24	5.4

